


### Como debemos efectuar la sal con el descalcificador

Utilizar un descalcificador LT8 es conveniente para cafeteras, lavavasos y lavavajillas industriales con el fin de prolongar la vida de las maquinas considerablemente, así como para obtener un mejor rendimiento y resultado final en nuestra vajilla o el sabor del café en cafeteras. La frecuencia para hacer la descalcificación dependerá del grado de cal en el agua de la zona. Normalmente Será 1 descalcificación por semana.

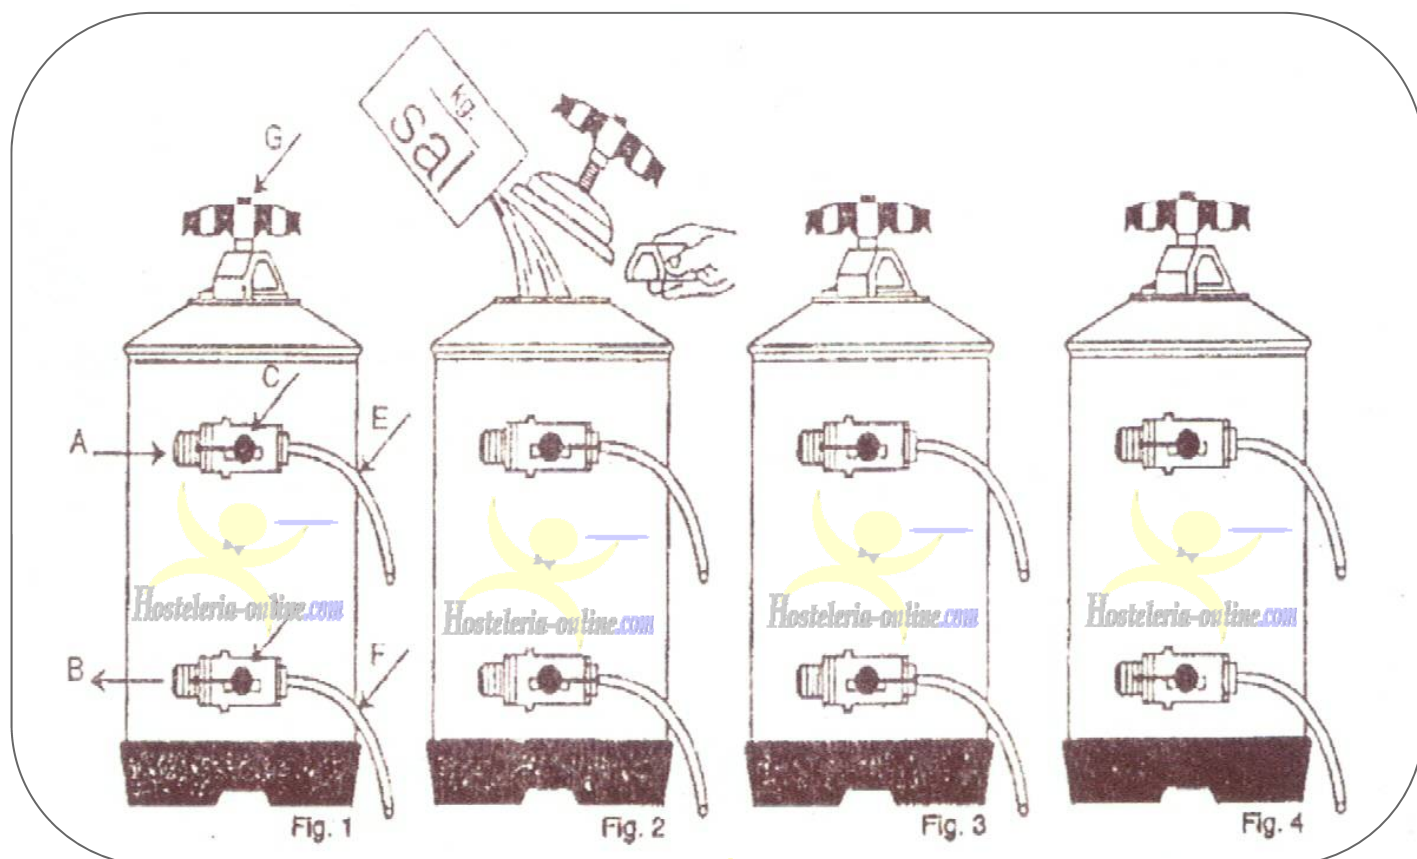

### DESCALCIFICACION DEL DEPURADOR

- 1—Meter un recipiente en la salida del tubo “E” con una capacidad aproximada de 2 litros.
- 2—Girar las manetas “C” y “D” a la derecha como en la figura n°2, levantar el tapón “G” e introducir 1 Kg de sal gorda ( Para descalcificador de 8 Lts).
- 3— Cerrar el tapón “G” y volver la maneta “C” a su posición origen, es decir, a la izquierda.
- 4—Dejar que salga agua por el tubo “F” con poco caudal, hasta que salga dulce.
- 5—Devolver la maneta “D” a su posición inicial, a la izquierda como en la figura 4.

Hosteleria-online.com